



CHLADICÍ A MRAZICÍ
STAVEBNICOVÉ BOXY
CHLADICÍ A MRAZICÍ
JEDNOTKY
CHLADICÍ A MRAZICÍ
MINIBOXY




Posuvné nebo
otevřací dveře



Zámkový
systém spojů




Velmi účinná
izolace

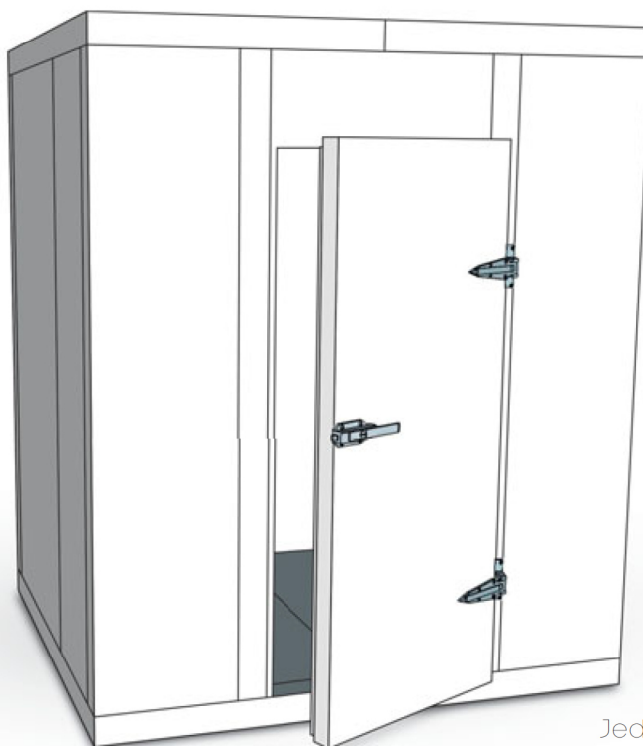

Jednoduchá a rychlá montáž

Standardní provedení:

- zámkový systém spojování • účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu el. energie • šíře izolace 100 mm • standardní venkovní výška 2300 mm • hloubky 1640 mm, 2120 mm, 3080 mm a 4040 mm • šířka neomezeně, minimálně 1920 mm (rozšíření o 960 mm) • dva typy dveří – otevřací (světlost 700 x 1800 mm / 1000 x 1800 mm) nebo posuvné (světlost 700 x 1800 mm / 1000 x 1800 mm) • pozinkovaná podlaha (možnost bez podlahy) lze ji zapustit

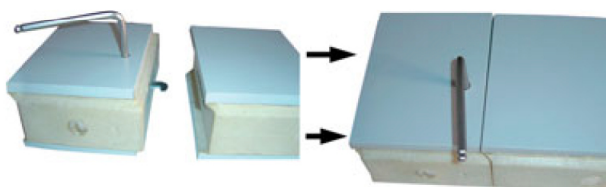

Zámkový systém

Na objednávku:

- posuvné dveře • PVC clona do dveří • nájezdová rampa
- různé rozměry (termín dodání 2–3 měsíce)


Boxy vč. dveří *	CR 5,20	CR 6,94	CR 10,40	CR 13,87	CR 5,20B	CR 6,94B	CR 10,40B	CR 13,87B
Typ boxu	s podlahou	s podlahou	s podlahou	s podlahou	bez podlahy	bez podlahy	bez podlahy	bez podlahy
Vnější rozměry H x Š x V (cm)	164 x 192 x 230	212 x 192 x 230	308 x 192 x 230	404 x 192 x 230	164 x 192 x 220	212 x 192 x 220	308 x 192 x 220	404 x 192 x 220
Cena	52 100 Kč	58 100 Kč	71 500 Kč	86 500 Kč	47 900 Kč	52 300 Kč	62 100 Kč	73 100 Kč

* cena zahrnuje 1 křídlové dveře – 700 mm

Rozšiřovací pásy	CRE 2,9	CRE 3,87	CRE 5,81	CR 7,74	CRE 2,9B	CRE 3,87B	CRE 5,81B	CR 7,74B
Typ rozšíření boxu	s podlahou	s podlahou	s podlahou	s podlahou	bez podlahy	bez podlahy	bez podlahy	bez podlahy
Vnější rozměry H x Š x V (cm)	164 x 96 x 230	212 x 96 x 230	308 x 96 x 230	404 x 96 x 230	164 x 96 x 220	212 x 96 x 220	308 x 96 x 220	404 x 96 x 220
Cena	14 100 Kč	15 700 Kč	18 800 Kč	22 700 Kč	11 100 Kč	11 200 Kč	13 000 Kč	14 700 Kč

Příslušenství	Světlost dveří	Světlost dveří	Průhledná lamelová zástěna	Průhledná lamelová zástěna	Nájezdová rampa	Nájezdová rampa	Tlaková redukce mrazicího boxu
Rozměry	700 x 1800 mm	1000 x 1800 mm	700 mm	1000 mm	700 mm	1000 mm	–
Cena otev. dveře	14 300 Kč	16 500 Kč	3 100 Kč	4 000 Kč	5 500 Kč	6 800 Kč	2 600 Kč
Cena posuv. dveře	31 200 Kč	32 400 Kč	3 100 Kč	4 000 Kč	5 500 Kč	6 800 Kč	2 600 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

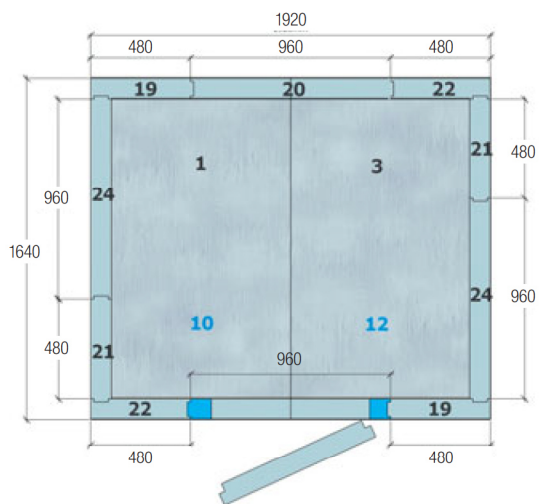


CR 5,20

Na objednávku lze zaměnit dveře 700 mm za panel s číslem „24“.


Dveře 1000 mm lze zaměnit pouze za panely „20 a 22“.

1, 2, 3, 4, 5, 6 – podlahové pásy

10, 11, 12, 13, 14, 15 – stropní pásy

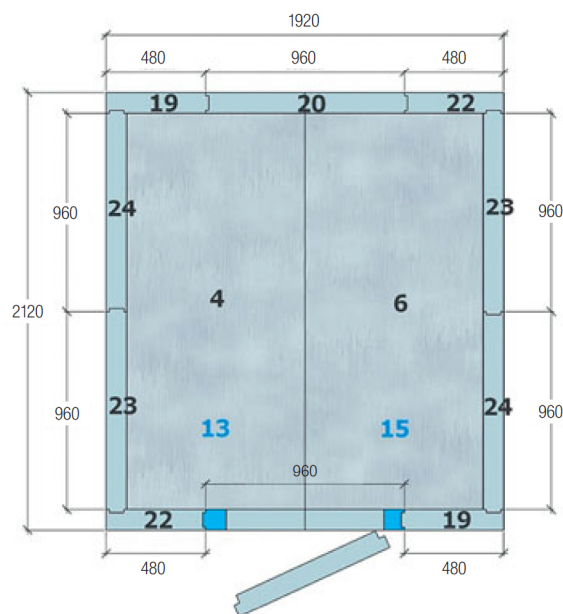

CR 6,94

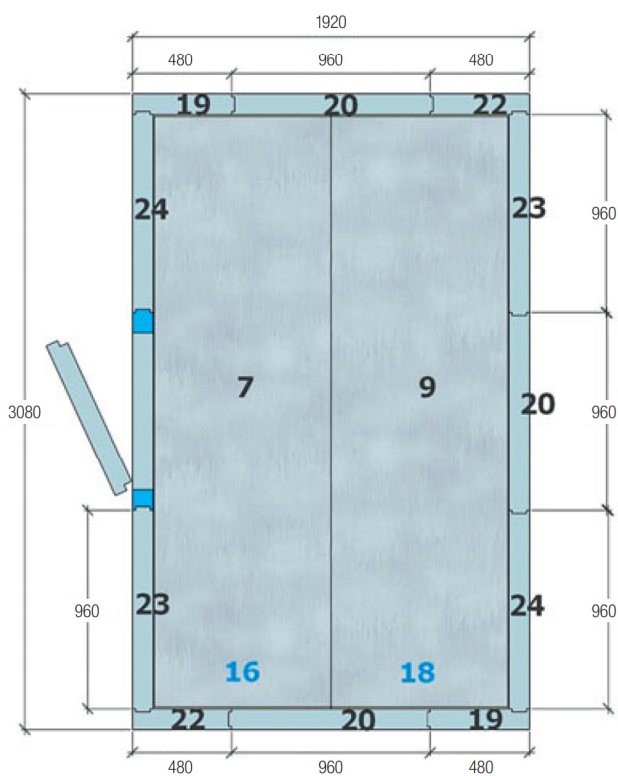


CR 10,40

Dveře 700 mm lze zaměnit za libovolný panel s číslem „20“.

Dveře 1000 mm lze zaměnit pouze za panely „20 a 22“.

7, 8, 9, 36, 37, 38 – podlahové pásy

16, 17, 18, 39, 40, 41 – stropní pásy

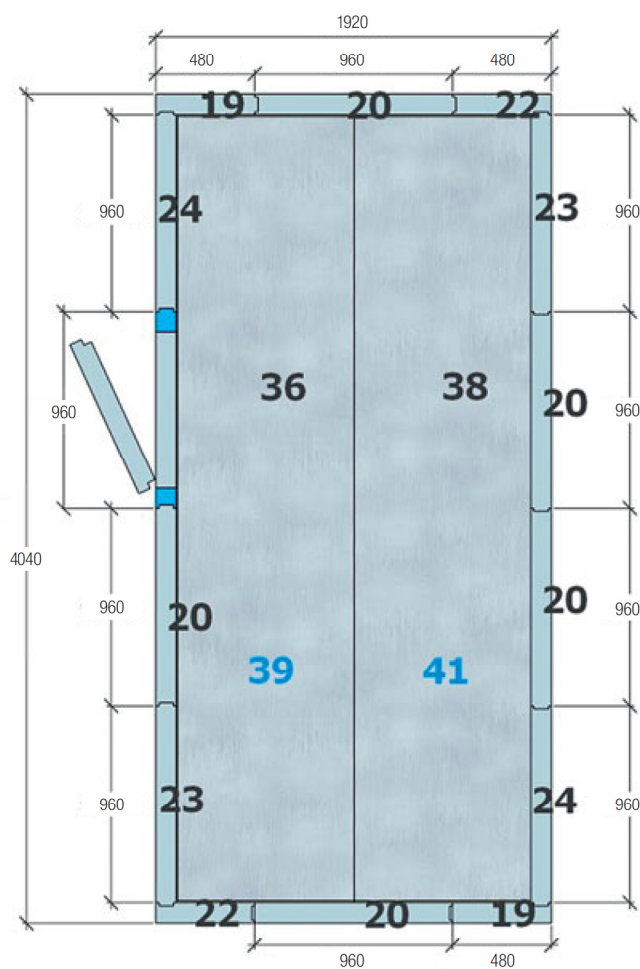

CR 13,87






Jednoduchá a rychlá montáž

Standardní provedení:

- systém spojování pero – drážka – perfektní utěsnění jednotlivých panelů
- profilované sendvičové panely z pozinkovaného plechu
- šíře izolace 80 mm
- dvojitá izolace dveří – šíře 800 mm
- účinná polyuretanová izolace - zaručuje nízkou spotřebu energie
- nerezová podlaha (nelze zapustit)

Jednoduchá a rychlá montáž

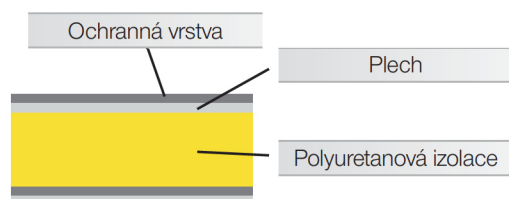
 Při 100% rovné podlaze, montáž boxu do 20 m³ netrvá déle než 2–3 hodiny.


Chladicí boxy – bez jednotky	KXH-2,94	KXH-4,41	KXH-6,61	KXH-7,71	KXH-8,81	KXH-11,02	KXH-11,75
Vnější rozměry H x Š x V (cm)	136 x 136 x 220	136 x 196 x 220	196 x 196 x 220	196 x 226 x 220	196 x 256 x 220	196 x 316 x 220	256 x 256 x 220
Cena	40 790 Kč	46 790 Kč	52 390 Kč	55 590 Kč	59 390 Kč	64 690 Kč	65 690 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.




Standardní provedení:

- nástěnné jednotky • automatické odpařování kondenzátu • vysoký chladicí a mrazicí výkon • digitální ukazatel teploty
- montáž v dobře větrané místnosti

Na objednávku:

- oddělené ovládání • vyhřívání kompresoru

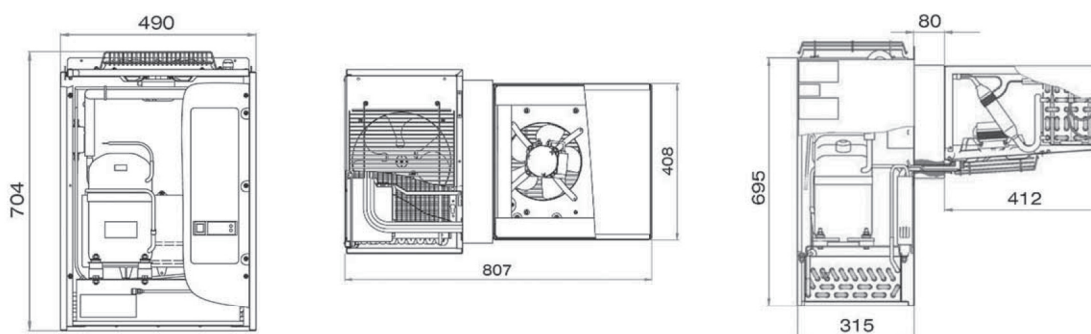

Blokové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Objem (m³)	Napětí (V)	Cena
MM 109 SF	chladicí	+10 až -5	3,6 – 7,1	230	29 490 Kč
MM 111 SF	chladicí	+10 až -5	4,1 – 7,6	230	30 890 Kč
MM 113 SF	chladicí	+10 až -5	5,4 – 9,7	230	31 890 Kč
MM 115 SF	chladicí	+10 až -5	6,3 – 11,2	230	34 190 Kč
MB 109 SF	mrazicí	-20 až -15	3,2 – 7,5	230	37 890 Kč

Chladicí jednotky		MM 109 SF	MM 111 SF	MM 113 SF	MM 115 SF	Mrazicí jednotka		MB 109 SF	V m³
Teplota v boxu	Okolní teplota	V m³	V m³	V m³	V m³	Teplota v boxu	Okolní teplota	100 mm	80 mm
+5 °C	30 °C	6,5	7,0	8,9	10,3	-15 °C	30 °C	6,8	5,44
	35 °C	5,9	6,4	8,2	9,4		35 °C	6,2	4,96
	40 °C	5,3	5,8	7,5	8,5		40 °C	5,4	4,32
	45 °C	4,7	5,1	6,7	7,6		45 °C	4,5	3,6
0 °C	30 °C	5,2	5,7	7,5	8,6	-20 °C	30 °C	5,3	4,24
	35 °C	4,7	5,2	6,8	7,9		35 °C	4,6	3,68
	40 °C	4,1	4,6	6,1	7,1		40 °C	4,0	3,2
	45 °C	3,6	4,1	5,4	6,3		45 °C	3,2	2,56

WMC, WMF

Nástěnné blokové jednotky



Standardní provedení:

- ovládání na jednotce • automatické odpařování kondenzátu
- montáž pouze do stěny boxu v dobře větrané místnosti

Nástěnné blokové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Příkon (kW)	Výkon (m³)	Napětí (V)	Cena
NORDline WMC 140	chladicí	+5 až -5	0,74	9 – 14	230	42 590 Kč
NORDline WMC 205	chladicí	+5 až -5	1,09	15 – 24	230	52 090 Kč
NORDline WMC 245	chladicí	+5 až -5	1,2	25 – 30	230	53 390 Kč
NORDline WMC 325	chladicí	+5 až -5	1,62	31 – 41	230	54 790 Kč
NORDline WMC 385	chladicí	+5 až -5	1,86	42 – 46	400	57 890 Kč
NORDline WMC 500	chladicí	+5 až -5	2,32	47 – 61	400	72 690 Kč
NORDline WMF 145	mrazicí	-15 až -25	1,1	10 – 14	230	46 690 Kč
NORDline WMF 270	mrazicí	-15 až -25	1,96	15 – 40	400	69 790 Kč
NORDline WMF 360	mrazicí	-15 až -25	2,86	41 – 61	400	83 290 Kč

CMC, CMF

Stropní blokové jednotky



Standardní provedení:

- oddělená řídicí jednotka • ovládání osvětlení na řídicí jednotce
- kabely nejsou součástí • nutnost připojení na odpad • montáž pouze do stropu boxu v dobře větrané místnosti

Stropní blokové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Příkon (kW)	Výkon (m³)	Napětí (V)	Cena
NORDline CMC 140	chladicí	+5 až -5	0,74	9 – 14	230	45 990 Kč
NORDline CMC 205	chladicí	+5 až -5	1,09	15 – 24	230	56 390 Kč
NORDline CMC 245	chladicí	+5 až -5	1,2	25 – 30	230	57 890 Kč
NORDline CMC 325	chladicí	+5 až -5	1,62	31 – 41	230	59 390 Kč
NORDline CMC 385	chladicí	+5 až -5	1,86	42 – 46	400	62 790 Kč
NORDline CMC 500	chladicí	+5 až -5	2,32	47 – 61	400	79 090 Kč
NORDline CMF 145	mrazicí	-15 až -25	1,1	10 – 14	230	50 490 Kč
NORDline CMF 270	mrazicí	-15 až -25	1,96	15 – 40	400	75 890 Kč
NORDline CMF 360	mrazicí	-15 až -25	2,86	41 – 61	400	90 690 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Standardní provedení:

- oddělená řídicí jednotka • nutnost připojení na odpad • ovládání osvětlení na řídicí jednotce • propojovací potrubí a kabely nejsou součástí • montáž na zem, na strop boxu nebo na konzoly

Splitové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Průměr potrubí	Příkon (kW)	Výkon (m³)	Napětí (V)	Cena
NORDline FSC 140	chladicí	+5 až -5	3/8" a 1/4"	0,74	1 – 14	230	49 090 Kč
NORDline FSC 205	chladicí	+5 až -5	1/2" a 1/4"	1,09	15 – 24	230	51 590 Kč
NORDline FSC 245	chladicí	+5 až -5	1/2" a 1/4"	1,2	25 – 30	230	55 990 Kč
NORDline FSC 325	chladicí	+5 až -5	5/8" a 3/8"	1,62	31 – 41	230	59 190 Kč
NORDline FSC 385	chladicí	+5 až -5	5/8" a 3/8"	1,86	42 – 46	400	65 890 Kč
NORDline FSC 500	chladicí	+5 až -5	3/4" a 3/8"	2,32	47 – 61	400	69 690 Kč
NORDline FSC 670	chladicí	+5 až -5	3/4" a 1/2"	3,11	62 – 93	400	76 390 Kč
NORDline FSC 740	chladicí	+5 až -5	3/4" a 1/2"	3,7	94 – 121	400	85 490 Kč
NORDline FSC 890	chladicí	+5 až -5	7/8" a 1/2"	4,15	122 – 138	400	88 690 Kč
NORDline FSC 1065	chladicí	+5 až -5	7/8" a 1/2"	4,57	139 – 183	400	96 990 Kč
NORDline FSC 1165	chladicí	+5 až -5	7/8" a 1/2"	5,2	184 – 208	400	100 990 Kč
NORDline FSF 145	mrazicí	-15 až -25	5/8" a 1/4"	1,1	10 – 14	230	56 890 Kč
NORDline FSF 270	mrazicí	-15 až -25	3/4" a 3/8"	1,96	15 – 40	400	70 590 Kč
NORDline FSF 360	mrazicí	-15 až -25	7/8" a 3/8"	2,86	41 – 62	400	81 890 Kč
NORDline FSF 475	mrazicí	-15 až -25	7/8" a 1/2"	3,48	63 – 90	400	93 490 Kč

V nabídce také sdružené jednotky, chlazení pro haly, stadiony, apod.

MINIBOX 100

Chladicí a mrazicí stavebnicové miniboxy

NORDline

-  Ventilované chlazení
-  +10 °C
0 °C
Chladicí verze
-  -18 °C
-20 °C
Mrazicí verze



Jednoduchá a rychlá montáž



Standardní provedení:

Model 100WHI: bílé provedení, **100INX:** nerezové provedení
Model 100TN: chladicí, **100BT:** mrazicí

- ventilované chlazení • agregát • chladivo R 404a • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • digitální termostat
- zámkový systém spojování • polyuretanová izolace • šíře izolace 60 mm • 3 ks nerezových polic 88 x 40 cm • nerezová podlaha
- otvory v bočních stěnách pro možné umístění nerezových tyčí nebo polic • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- verze bez agregátu • nerezový vozík pro 38 plechů 60 x 40 cm nebo 19 plechů 60 x 80 cm – cena 18 790 Kč • nerezová tyč pro zavěšení uzenin nebo masa – cena 1 990 Kč



Nerezové provedení



Minibox	100WHITN	100INXTN	100WHIBT	100INXBT
Čistý objem (l)	1400	1400	1400	1400
Světlost dveří Š x V (cm)	70 x 168	70 x 168	70 x 168	70 x 168
Provozní teplota (°C)	0 až +10	0 až +10	-18 až -20	-18 až -20
Příkon (W)	570	570	700	700
Vnější rozměry H x Š x V (cm)	100 x 100 x 212	100 x 100 x 212	100 x 100 x 212	100 x 100 x 212
Cena	57 390 Kč	75 190 Kč	66 890 Kč	82 990 Kč