



MRAZICÍ SKŘÍNĚ
PULTOVÉ MRAZNIČKY
MRAZICÍ OSTROVY
MRAZICÍ STOLY
VÝROBNÍKY LEDU
ŠOKERY



Statické chlazení

-10 °C
-25 °C

Provozní
teplota

INOX

Provedení
nerez


Zámek



UF 600 S



Statické chlazení

-10 °C
-25 °C

Provozní
teplota


Zámek



UF 400


Velmi účinný mrazicí systém
mrazí i při teplotě okolí až +32 °C

Standardní provedení:

UF: provedení bílé, **UF S:** provedení nerezové opláštění

- statické chlazení • digitální termostat • chladivo R 134a • snadno vyměnitelné těsnění • zabudovaný zámek • výparníkové rošty • napětí 230 V / 50 Hz



UF 200 S



UF 600



Do modelu UF 600 lze vložit přepravku

	UF 200	UF 200 S	UF 400	UF 400 S	UF 600	UF 600 S
Čistý objem (l)	130	130	340	340	570	570
Počet výparníkových roštů	2	2	6	6	6	6
Příkon (W)	150	150	210	210	350	350
Vnitřní užitný rozměr roštů Š x H (cm)	48 x 37	48 x 37	48 x 37	48 x 37	63 x 50	63 x 50
Rozteč mezi mrazicími rošty (cm)	20	20	20,5	20,5	21	21
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60,3 x 59,5 x 85,5	60,3 x 59,5 x 85,5	60,3 x 59,5 x 185,5	60,3 x 59,5 x 185,5	78 x 70 x 189,5	78 x 70 x 189,5
Cena	11 990 Kč	13 290 Kč	19 290 Kč	20 890 Kč	24 190 Kč	26 290 Kč



Statické chlazení

-16 °C
-25 °C

Provozní
teplota

Super
mrazení

Model CFS 344
a CFKS 471 lze ustavit vedle sebe

CFS 344 Nerez

Standardní provedení:

- provedení bílé nebo šedé boky a nerezové dveře • statické chlazení • termostat • chladivo R 600a • funkce Super mrazení • vizuální alarm při vysoké teplotě • digitální ukazatel teploty na horní liště dveří • 7 výparníkových roštů • osvětlení • zaměnitelné otevírání dveří • zadní kolečka • napětí 230 V / 50 Hz



CFS 344



Ukázka ustavení SIDE BY SIDE s CFKS 471

	CFS 344	CFS 344 Nerez
Čistý objem (l)	310	310
Příkon (W)	140	140
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 47,5 x 155,5	47 x 47,5 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185
Cena	19 940 Kč	21 730 Kč



-15 °C
-20 °C

Provozní
teplota



Zámek



CB 107



Ventilované
chlazení

-15 °C
-20 °C

Provozní
teplota



2 x zámek



CB 114




Velmi účinný mrazicí systém mrazí i při teplotě okolí až +40 °C

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • automatické odtávání • digitální termostat • chladivo R134a • vypnutí ventilátoru při otevření dveří • izolace 60 mm
- uzamykatelné dveře • vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 • nastavitelné nožky • nahraditelné magnetické pryžové těsnění • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- CB 107 – levé otevírání dveří
- bílý držák roštu (pár) – 543 Kč • rošt – 858 Kč

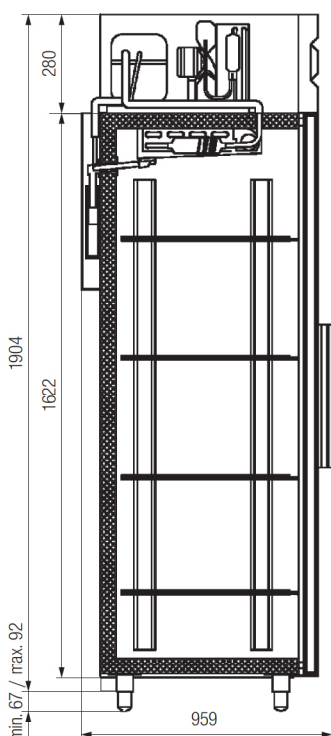

	CB 107	CB 114
Čistý objem (l)	700	1400
Počet polic	4	8
Nosnost police (kg)	40	40
Příkon (W)	700	1000
Rozměr polic (cm)	53 x 65	53 x 65
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	58 x 76 x 140	120 x 76 x 140
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	70 x 96 x 197	140 x 96 x 197
Cena	29 490 Kč	49 190 Kč

Ventilované
chlazení-18 °C
-22 °CProvozní
teplotaAISI
304Provedení
nerez

BT 1400

Velmi účinný mrazicí systém
mrazí i při teplotě okolí až +43 °C

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • digitální termostat • chladivo R 404a / R 507 • vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 • izolace 60 mm • nastavitelné roštové police (BT 700 – 3 ks, BT 1400 – 6 ks) • uzamykatelné a samozavírací dveře (do 90°) • zaoblené vnitřní hrany • nahraditelné magnetické pryžové těsnění • nastavitelné nerezové nožičky • vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- verze bez agrogátu • digitální termostat s výstupem pro HACCP
- dělicí přepážka (BT 1400) • levé otevírání dveří (BT 700)
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- nerezový držák roštu (pár) – 572 Kč • rošt – 930 Kč
- vnitřní osvětlení • kolečka • dostupné také kombinované verze – chladicí / mrazicí



BT 700



Digitální termostat



Zaoblené vnitřní rohy



Nastavitelné nožičky

	BT 700	BT 1400
Čistý objem (l)	600	1320
Příkon (W)	650	700
Počet roštů	3	6
Počet dveří	1	2
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203	142 x 80 x 203
Cena	39 590 Kč	53 490 Kč

Mrazicí skříň – prosklené dveře

UF G ↘

UF 200 G: bílé provedení, statické chlazení,
UF 600 G: bílé provedení, ventilované chlazení, do modelu
 UF 600 G lze vložit přepravku

- chladivo R 134a / R 404a • digitální termostat • výparníkové rošty • vyhřívané dveře • snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek • osvětlení mrazicího prostoru
- nelze změnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

-18 °C
-24 °C

Provozní
teplota



Zámek



UF 200 G

	UF 200 G	UF 600 G
Čistý objem (l)	130	570
Příkon (W)	360	520
Počet roštů	2	6
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	48 x 37	63 x 50
Rozteč mezi mrazicími rošty (cm)	20	21
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60,3 x 62 x 85,5	78 x 72,5 x 189,5
Cena	18 990 Kč	30 690 Kč



UF 600 G

Mrazicí skříň – prosklené dveře

UFR 370 GD ↘

- ventilované chlazení • termostat • chladivo R404a • digitální ukazatel teploty • 6 výparníkových roštů • zámek • osvětlení
- nelze změnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz



Velmi účinný mrazicí systém
 mrazí i při teplotě okolí až +32 °C

	UFR 370 GD
Čistý objem (l)	270
Příkon (W)	620
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47,5 x 44 x 155
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Cena	24 990 Kč



Ventilované
chlazení

-12 °C
-22 °C

Provozní
teplota



Zámek


Ventilované
chlazení

-18 °C
-22 °C
Provozní
teplota

AISI
304

Provedení
nerez

Velmi účinný mrazicí systém
mrazí i při teplotě okolí až +43 °C


Standardní provedení:

- ventilované chlazení • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • digitální termostat • chladivo R 404a / R 507 • vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 • vnitřní osvětlení • izolace 60 mm • nastavitelné roštové police (BT 700 G – 3 ks, BT 1400 G – 6 ks) • samozavírací dveře (do 90°C) • zaoblené vnitřní hrany • nahraditelné magnetické pryžové těsnění • nastavitelné nerezové nožičky • vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- verze bez agregátu • digitální termostat s výstupem pro HACCP • dělicí přepážka (BT 1400 G) • levé otevírání dveří (BT 700 G) • automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří • nerezový držák roštu (pár) – 572 Kč • rošt – 930 Kč • kolečka • dostupné také kombinované verze – chladicí / mrazicí



BT 1400 G

	BT 700 G	BT 1400 G
Čistý objem (l)	600	1320
Příkon (W)	650	700
Počet roštů	3	6
Počet dveří	1	2
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203	142 x 80 x 203
Cena	52 890 Kč	70 690 Kč



Statické
chlazení



Provozní
teplota



Osvětlení



Zámek



NORDline



Velmi účinný mrazicí systém
mrazí i při teplotě okolí až +43 °C

FC 60

Čistý objem (l)	553
Příkon (W)	250
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	168 x 48 x 72,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	180,4 x 69,5 x 94,5
Cena	15 690 Kč

Pultová mraznička – plné víko **FC 60**

- statické chlazení • termostat • chladivo R 404a • kontrolní dioda – přívod elektrické energie • kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení • osvětlení
- zabudovaný zámek • 3 koše • napětí 230 V / 50 Hz



NORDline



Velmi účinný mrazicí systém
mrazí i při teplotě okolí až +43 °C



Statické
chlazení



Provozní
teplota



Super
mrazení

3

Koše

UDD 600 BK

Čistý objem (l)	646
Příkon (W)	425
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	193,5 x 51 x 68,2
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	205,5 x 71,5 x 83,5
Cena	20 090 Kč

Pultová mraznička – plné víko **UDD 600 BK**

- statické chlazení • termostat • chladivo R 404a • kontrolní dioda – přívod elektrické energie • kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení • zabudovaný zámek
- osvětlení • kolečka • 3 koše • napětí 230 V / 50 Hz

SB, SE, HF

Pultové mrazničky – plné víko

VESTFROST



Statické chlazení



Provozní teplota



Osvětlení



Zámek



HF 506 Steel

Standardní provedení:

Modely SE: energetická třída A++, **modely SB:** energetická třída A+, **modely HF:** pro provozovny, **model HF Steel:** nerezové víko a silver opláštění

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely • statické chlazení • termostat • chladiivo R 600a • osvětlení • zabudovaný zámek
- dělicí přepážka • odtok vody • kontrolní dioda – přívod elektrické energie, chod kompresoru • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- koš – 644 Kč



A+
Energetická třída



Zámek

SE 325 / SE 255



A+
Energetická třída



Zámek

SB 400 / SB 300 / SB 250 / SB 200

	SB 200	SB 250	SB 300	SB 400	HF 506	HF 506 STEEL	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	247	284	368	464	464	244	321
Spotřeba (kWh / rok)	226	257	264	307	467	467	191	222
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	profi	profi	A++	A++
Počet košů	2	2	3	4	2	2	2	3
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	20	20	22	22	21	21	22	22
Hlučnost (dB)	36	36	37	38	38	38	36	36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	76 x 44 x 63,5	96,5 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	146 x 50 x 67	146 x 50 x 67	106 x 40 x 61	136 x 40 x 61
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 69,5 x 85	112,5 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85
Cena	10 380 Kč	10 980 Kč	11 830 Kč	13 380 Kč	14 020 Kč	16 080 Kč	12 130 Kč	13 620 Kč

FC 

Pultové mrazničky – plné víko

NORDline

Statické
chlazení -18 °C
-24 °CProvozní
teplota**A+**Energetická
třídaNastavitelné
nožky

FC 26DD4SNA

Nejprodávanejší
výrobek

Standardní provedení:

- manuální odtávání • termostat • chladivo R 600a • nastavitelné nožky • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- koš – 644 Kč



FC 19DD4SNA



FC 40DD4SNA



Detail ovládacího panelu

	FC 19DD4SNA	FC 26DD4SNA	FC 40DD4SNA
Čistý objem (l)	145	205	305
Spotřeba (kWh / rok)	194	224	276
Energetická třída	A+	A+	A+
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	13	15	20
Hlučnost (dB)	42	42	42
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73 x 59 x 84	95 x 59 x 84	112,5 x 71 x 84
Cena	6 673 Kč	7 582 Kč	9 658 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Statické chlazení

 -10 °C
-45 °C

 Modely
VT ..6

 -30 °C
-60 °C

 Modely
VT ..7


Zámek



VT 306 / VT 307


 Pro použití v laboratořích,
nemocnicích

Standardní provedení:

Modely VT ..6: teplotní rozsah -10 až -45 °C • chladivo R 404a, **modely VT ..7:** teplotní rozsah -30 až -60 °C • chladivo Nature R

- hlubokomrazicí mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví • statické chlazení • digitální termostat • digitální ukazatel teploty
- izolace 80 mm • akustický alarm při nesprávné funkci zařízení • dělicí přepážka • odtok vody • zabudovaný zámek • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- koš – 644 Kč



VT 146 / VT 147



VT 406 / VT 407

	VT 146	VT 147	VT 306	VT 307	VT 406	VT 407
Čistý objem (l)	133	133	284	284	368	368
Počet košů	1	1	3	3	4	4
Příkon (W)	300	300	400	400	400	400
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	56 x 44 x 63,5	56 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	72 x 69,5 x 88,5	72 x 69,5 x 88,5	126 x 69,5 x 88,5	126 x 69,5 x 88,5	156 x 69,5 x 88,5	156 x 69,5 x 88,5
Cena	39 340 Kč	82 900 Kč	43 170 Kč	96 130 Kč	46 090 Kč	102 200 Kč

Pultová mraznička – prosklené víko

IKG ↗

- statické chlazení • termostat • chladivo R 134a • digitální ukazatel teploty • posuvné rovné víko • kontrolka zapnutí do elektrické sítě • zámek • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- koš – 644 Kč



IKG 405



IKG 275



Statické chlazení



Provozní teplota
-18 °C
-24 °C



Zámek



Pojezdová kolečka

	IKG 275	IKG 405	IKG 505
Čistý objem (l)	210	307	394
Počet košů*	3	5	6
Příkon (W)	260	300	320
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	82 x 50 x 57,5	116 x 50 x 57,5	146 x 50 x 57,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 61 x 91	126 x 61 x 91	156 x 61 x 91
Cena	14 440 Kč	16 380 Kč	18 100 Kč

* koše nejsou součástí výrobku

Pultová mraznička – prosklené víko

UDD SCB, SCEB ↗

UDD SCB: pultová mraznička s rovným oblým víkem,
UDD SCEB: pultová mraznička s šikmým oblým víkem

- statické chlazení • termostat • digitální ukazatel teploty • kolečka • zámek • napětí 230 V / 50 Hz



UDD 300 SCB



UDD 300 SCEB



Statické chlazení



Provozní teplota
-12 °C
-22 °C

2 až 6

Počet košů

	UDD 200 SCB / SCEB	UDD 300 SCB / SCEB	UDD 400 SCB / SCEB	UDD 500 SCB / SCEB
Čistý objem (l)	165 / 157	255 / 238	334 / 296	430 / 398
Počet košů	2	4	5	6
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	60 x 51 x 66,3	89 x 51 x 66,3	118 x 51 x 66,3	143 x 51 x 66,3
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71,9 x 62,9 x 89,2	100,9 x 62,9 x 89,2	129,8 x 62,9 x 89,2	154,8 x 62,9 x 89,2
Cena SCB	10 990 Kč	12 490 Kč	13 990 Kč	15 790 Kč
Cena SCEB	11 290 Kč	12 790 Kč	14 290 Kč	16 090 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

-18 °C
-22 °C

Provozní
teplota

3 až 7

Počet košů


Pojezdová
kolečka


ARO 705

Nízká spotřeba elektrické energie

Standardní provedení:

ARO x00: pultová mraznička s rovným víkem, **ARO x05:** pultová mraznička s oblým víkem

• vestavěný agregát • chladivo R 404a / R 507a • manuální odmrazování • mechanický termostat • síla izolace stěny – 65 mm • bílé opláštění, uvnitř Alu • kolečka • zámek • okraj bílý (RAI 9016), šedý (RAI 9003), červený (RAI 3000), modrý (RAI 5002) • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

• digitální ukazatel teploty • digitální termostat



ARO 405



ARO 200



ARO 705 – zavěšení košů

ARO typ x00	200	300	400	500	600	700
Čistý objem (l)	176	250	318	373	497	650
Počet košů	3	4	5	4	5	7
Příkon (W)	117	140	156	165	250	250
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	65 x 47 x 67	87 x 47 x 67	109 x 47 x 67	110 x 54 x 67	143 x 54 x 67	187 x 54 x 67
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 61 x 87	101 x 61 x 87	123 x 61 x 87	123 x 68 x 87	157 x 68 x 87	200 x 68 x 87
Cena	12 190 Kč	13 190 Kč	14 490 Kč	15 890 Kč	17 390 Kč	19 590 Kč

ARO typ x05	205	305	405	505	605	705
Čistý objem (l)	176	250	318	373	497	650
Počet košů	3	4	5	4	5	7
Příkon (W)	117	140	156	165	250	250
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	65 x 47 x 70	87 x 47 x 70	109 x 47 x 70	109 x 54 x 70	143 x 54 x 70	186 x 54 x 70
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 61 x 90	101 x 61 x 90	123 x 61 x 90	123 x 68 x 90	157 x 68 x 90	200 x 68 x 90
Cena	12 490 Kč	13 590 Kč	14 790 Kč	16 190 Kč	17 790 Kč	20 290 Kč

-  Statické chlazení
-  +7 °C
-1 °C
Chladicí verze
-  -12 °C
-22 °C
Mrazicí verze
-  LED osvětlení




Standardní provedení:

Arctica CH: chladicí verze, **Arctica M:** mrazicí verze

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404 • digitální termostat • bezúdržbový kondenzátor • přední izolační sklo • vrchní skla posuvná tvrzená • LED osvětlení • chromované dělicí přepážky – koše

Na objednávku:

- světelný reklamní panel • kolečka • spojovací set – pro sestavy

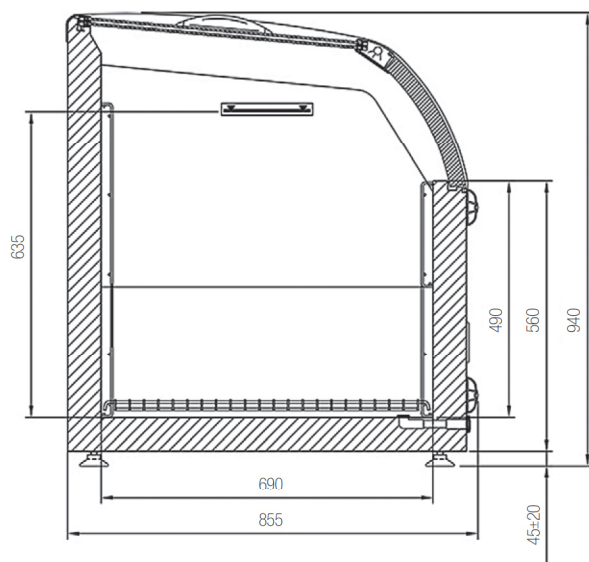

	600CH / 600M	700CH / 700M	1000CH / 1000M
Čistý objem (l)	470	550	750
Počet košů	3	3	4
Příkon (W)	450	550	610
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	150,5 x 85,5 x 94	170,5 x 85,5 x 94	220,5 x 85,5 x 94
Cena – chladicí verze CH	42 890 Kč	48 190 Kč	56 590 Kč
Cena – mrazicí verze M	44 190 Kč	49 590 Kč	58 390 Kč



Ventilované
chlazení

-10 °C
-20 °C

Provozní
teplota

INOX

Provedení
nerez



Vyměnitelné
těsnění



GN 3100 BT-C


Velmi účinný mrazicí systém
mrazí i při teplotě okolí až +32 °C

Standardní provedení:


- nerezová pracovní deska – výška 40 mm • zadní lem pracovní desky – 100 mm • ventilované chlazení • automatické odtávání elektrickým topením • chladivo R 134a • digitální termostat • izolace 60 mm • vyhřívaný rám dveří • prolamované dveře
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání • kompletní nerezové provedení • neoddělený vnitřní prostor
- zaoblené vnitřní hrany • snadno vyměnitelné těsnění • nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:


- nerezový držák roštu (pár) – 644 Kč • rošt – 715 Kč

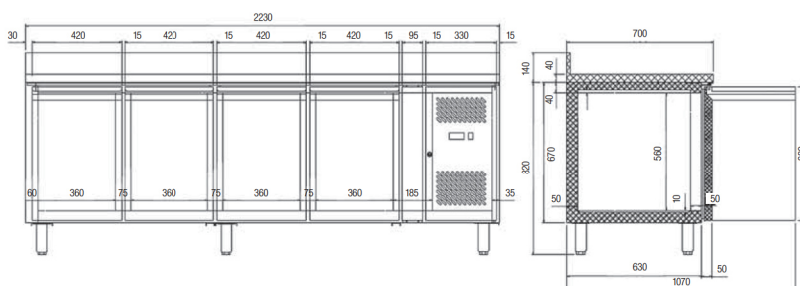

GN 4100 BT-C

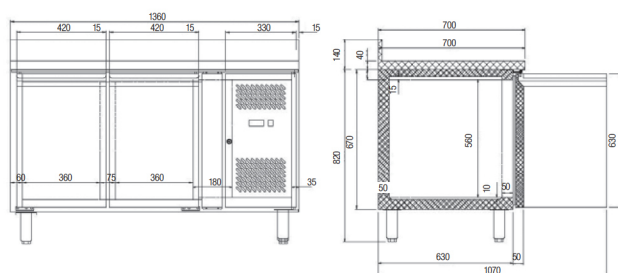

GN 2100 BT-C

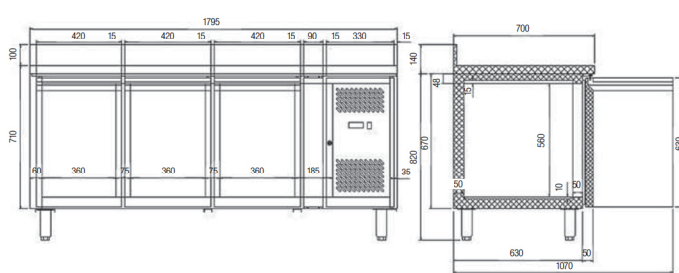

GN 3100 BT-C

	GN 2100 BT-C	GN 3100 BT-C	GN 4100 BT-C
Objem (l)	216	324	432
Příkon (W)	750	750	750
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	136 x 70 x 83 - 86	179,5 x 70 x 83 - 86	223 x 70 x 83 - 86
Cena	32 690 Kč	36 990 Kč	43 190 Kč

INOX

Nerezové
opláštěníChlazení
vzduchem

IM 26

Standardní provedení:

- opláštění INOX • čerňový systém • bez odpadového čerpadla • hlavní vypínač a kontrolka chodu • chlazení vzduchem
- klapka k odběru ledu • lopatka na led • chladič R 134a • napětí 230 V / 50 Hz

Instalace:

- pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C) • není nutná instalace změkčovače • tlak vody 1 až 5 barů • odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobku do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobek na podstavec



IM 50



Ukázka ledu



Čerňidla



Vypínač a kontrolky

	IM 26	IM 50
Kapacita výroby ledu (kg / 24 h)	26	50
Kapacita zásobníku (kg)	6	14
Spotřeba vody (l / 24 hod.)	30	35
Příkon (W)	210	350
Rozměry Š x H x V (cm)	40 x 54 x 68	54,8 x 61 x 81
Cena	15 790 Kč	21 890 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



EC 46



EC 86



EC 126

Standardní provedení:

- výrobky kloboučkového ledu chlazené vzduchem (model AS) nebo vodou (model WS) • nástřikový systém • opláštění z nerezové oceli
- AglON – technologie zabírající vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení • PWD technologie – vestavěné odpadové čerpadlo umožňující umístit výrobek ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu • systém rychlého odpadávaní ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání a redukuje spotřebu energie • vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná • podsvícený hlavní spínač • výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr • nastavitelné nožičky – 9 cm (od modelu EC 86) • chladivo R134a, R404

Na objednávku:

- při objednání je potřeba zvolit druh chlazení a požadovanou velikost vyráběných kostek



(S) Small Gourmet
8 g / ø 21 mm / H 25 mm



(M) Medium Gourmet
20 g / ø 30 mm / H 34 mm



(L) Large Gourmet
39 g / ø 38 mm / H 41 mm



	EC 46	EC 56	EC 86	EC 106	EC 126	EC 176	EC 206	EC 226
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	24,5	32,5	39	50	74	85	137	150
Kapacita zásobníku (kg)	9	12,5	19	23	39	48	50	70
Velikost kloboučkového ledu	M	S, M, L	S, M, L	M, L	S, M, L	S, M, L	S, M, L	S, M, L
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	27,3	20,2	66,5	51,5	62,5	73	104	139
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	3,2	3,7	7,5	5,5	7,9	6,2	11,5	14
Příkon (W)	400	400	450	550	600	760	950	1150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,6 x 60 x 64,5	38,6 x 60 x 69,5	53 x 60 x 78,5	53 x 60 x 84	68 x 60 x 92	68 x 60 x 99	125 x 62 x 78	107,8 x 71,5 x 100,6
Cena	26 000 Kč	32 970 Kč	35 530 Kč	38 460 Kč	55 040 Kč	60 900 Kč	77 180 Kč	77 150 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí



CU 415 – CU 715



CU 920



CU 3030

Standardní provedení:

Řada CU: vestavěný zásobník umožňuje instalaci pod pult nebo pod pracovní desku, **Řada C:** bez vestavěného zásobníku ledu

- výrobky kostkového ledu chlazené vzduchem
- jednodotkové čištění – snižuje náklady a šetří čas
- AglON – technologie zabraňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná

Na objednávku:

- při objednání je potřeba zvolit požadovanou velikost vyráběných kostek



(S) Small Cube
5 g / 22 x 22 x 9,5 mm



(M) Medium Cube
10 g / 22 x 22 x 22 mm



	CU 0415	CU 0715	CU 0920	CU 2026	CU 3030	C 0322	C 0522
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	23	32	39	90	130	137	214
Kapacita zásobníku (kg)	16	16	26	36	50	-	-
Velikost kostkového ledu	M	M	M	S, M	S, M	S, M	S, M
Spotřeba vody (l / 1 hod.)	2,5	2,7	4,4	4,4	4,4	5,5	8
Příkon (W)	205	275	400	1135	1500	1522	2300
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,1 x 61 x 96,5	38,1 x 61 x 96,5	53,3 x 67,6 x 94	66 x 69,5 x 83,8	76,2 x 76,2 x 83,8	55,9 x 61 x 58,4	55,9 x 61 x 58,4
Cena	42 690 Kč	46 730 Kč	49 160 Kč	82 880 Kč	97 850 Kč	91 210 Kč	95 780 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

N / MFN

Výrobníky ledu tvaru Nugget



N 922



MFN S 56



Scotsman
Ice Systems

Standardní provedení:

Řada N: výrobnyky nuggetového ledu chlazené vzduchem, **Řada MFN:** výrobnyky nuggetového ledu chlazené vodou

- AglION – technologie zabráňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- bez vestavěného zásobníku ledu

	N 622	N 922	MFN S 46	MFN S 56
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	266	345	270	470
Spotřeba vody (l / 1 hod.)	8	13	9	15
Příkon (W)	1200	1350	1200	2000
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	56 x 61 x 58,5	56 x 61 x 68,6	53,8 x 66,3 x 65	53,8 x 66,3 x 79
Doporučený zásobník	SB 193, SB 322	SB 393, SB 530	SB 193, SB 322	SB 393, SB 530
Cena	161 150 Kč	201 770 Kč	118 080 Kč	144 550 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení, na teplotě vody a okolí

AFC

Výrobníky ledu tvaru Cubelet



AFC 80



AFC 134



Scotsman
Ice Systems

Standardní provedení:

- výrobnyky ledu tvaru Cubelet chlazené vzduchem (model AS) nebo vodou (model WS)
- opláštění z nerezové oceli
- AglION – technologie zabráňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie – vestavěné odpadové čerpadlo umožňuje umístit výrobnyky ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu (pouze model AFC 134)
- vestavěný zásobník umožňuje instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- podsvícený hlavní spínač

	AFC 80	AFC 134
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	80	130
Kapacita zásobníku (kg)	25	40
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	59	59,4
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	2,7	3,8
Příkon (W)	400	600
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	53,5 x 62,6 x 81 / 93,9	95 x 60,5 x 79,5 / 88,5
Cena	59 730 Kč	79 870 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení, na teplotě vody a okolí



AF 80



AF 124



Standardní provedení:

- výrobny ledové tříště chlazené vzduchem (model AS) nebo vodou (model WS)
- opláštění z nerezové oceli
- AglION – technologie zabírající vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- vestavěný zásobník umožňuje instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- podsvícený hlavní spínač
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr

	AF 80	AF 103	AF 124	AF 156	AF 206
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	73	108	120	160	200
Kapacita zásobníku (kg)	25	30	40	60	60
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	16	31,8	29,8	76	99,4
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	2,2	3,3	3,8	5	6,5
Příkon (W)	330	470	600	650	760
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	53,5 x 62,6 x 81,3/93,3	59,2 x 62,2 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 79,5/91,5	95 x 60,5 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 100,6/112,6
Cena	59 910 Kč	69 300 Kč	73 670 Kč	81 030 Kč	96 780 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení, na teplotě vody a okolí

MAR

Výrobníky šupinkového ledu



MAR 76 – MAR 126



MAR 206 – MAR 306



Standardní provedení:

- výrobny šupinkového ledu chlazené vzduchem (model AS) nebo vodou (model WS)
- výparníkový válec z nerezové oceli pro dlouhodobou životnost
- bez vestavěného zásobníku, led je dodáván přímo do externích vozíků nebo chladících boxů
- Plug and work technology – produkuje led bez sebemenších prodlev

	MAR 56	MAR 76	MAR 106	MAR 126	MAR 206	MAR 306
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	426	570	785	1000	1700	2450
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	270	330	600	720	1200	2000
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	12,5	16,5	24	32,5	54	70,8
Příkon (W)	2200	2500	3500	4500	7000	9000
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5
Cena	237 560 Kč	287 620 Kč	378 840 Kč	448 730 Kč	539 530 Kč	653 500 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení, na teplotě vody a okolí

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



SB 193



SB 393



SB 948

Standardní provedení:

- opláštění z nerezové oceli • polyuretanová izolace • výškově nastavitelné nožky • vnitřní zaoblené hrany pro snadné čištění
- vyměnitelné těsnění dveří • sklon dveří pro snadný přístup • zesílené panty pro časté otvírání
- nutnost připojení na odpad v maximální výši 100 mm – 2 m odpadní potrubí

	SB 193	SB 322	SB 393	SB 530	SB 550	SB 948	SB 1025
Kapacita zásobníku (kg)	129	168	181	243	252	406	478
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	56,9 x 84,5 x 104,8	56,9 x 86,9 x 127,1	76,9 x 85 x 104,8	77,1 x 88 x 127,1	108,3 x 82,4 x 96,8	123,6 x 83,3 x 127,2	133,1 x 88,1 x 127,2
Cena	24 570 Kč	28 720 Kč	30 620 Kč	34 430 Kč	41 730 Kč	45 210 Kč	54 410 Kč



KLOBOUČKOVÝ LED



KOSTKOVÝ LED



NUGGET LED



CUBELET LED



ŠUPINKOVÝ LED



LEDOVÁ TŘÍŠT

Ventilované
chlazeníDigitální
teploměrIzolace
60 mmTeplotní
sonda

AT07ISO

Účinný při okolní
teplotě až +43 °C

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R 404a / R 507 • digitální termostat • sonda teploty jádra • zchlazovací cyklus – 90 minut, zmrazovací cyklus – max. 240 minut • vnitřní a vnější plášť nerez (s výjimkou dna – pozinkovaná ocel) • tloušťka izolace – 60 mm
- samozavírací dveře s magnetickým těsněním • vnitřní zaoblené rohy • napětí 230 V / 50 Hz (AT03 – AT010), 380 V / 50 Hz (AT15, AT20)

Na objednávku:

- verze bez agregátu • rošty



Vnitřní prostor



Teplotní sonda



AT05ISO



AT03ISO

	AT03ISO	AT05ISO	AT07ISO	AT10ISO	AT10ISO PSG	AT015ISO	AT020ISO
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	14	20	25	25	35	45	50
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	11	15	20	20	25	35	40
Rozteč mezi pojezdy (mm)	70	70	105	70	70	70	70
Kapacita vnitřního prostoru*	3 x GN 1/1	5 x GN 1/1	7 x GN 1/1	10 x GN 1/1	10 x GN 1/1	15 x GN 1/1	20 x GN 1/1
Příkon (W)	1150	1424	1490	1600	1750	1820	2040
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	75 x 74 x 75	75 x 74 x 88	75 x 74 x 129	75 x 74 x 127	75 x 74 x 188	75 x 74 x 188	75 x 74 x 211
Cena	49 590 Kč	55 390 Kč	79 990 Kč	84 890 Kč	107 690 Kč	160 990 Kč	188 790 Kč

*Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt 60 x 40 mm